

Uszczelniany IP 67 zasilacz impulsowy 150W



■ Cechy:

- Chłodzony wolnym obiegiem powietrza
- Zabezpieczenia zwarciove, przeciążeniowe, temperaturowe
- Dedykowany do aplikacji LED
- Wysoka sprawność
- Testowany pod 100% obciążeniem
- Odporne na wyładowania atmosferyczne
- Całkowita pyło- oraz wodoszczelność
- Wykonany w technologii RoHS



SPECYFIKACJA

MODEL	ZA LED150-12
WEJŚCIE	ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO
	170 ~ 250 VAC
	ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO
	47 ~ 60 Hz
	WSPÓŁCZYNNIK MOCY
	PF>0,7/220VAC typ.
WYJŚCIE	SPRAWNOŚĆ
	80%
	PRĄD
	1,25A/235V
	PRĄD UDAROWY
	1,4A/235V
	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
	12V
ZABEZPIECZENIA	PRĄD ZNAMIONOWY
	12,5A
	ZAKRES PRĄDU WYJŚCIOWEGO
	0~12,5A
	MOC ZNAMIONOWA
	150W
	TĘTNIENIA I SZUMY (MAX)
	150mV
ŚRODOWISKO PRACY	TOLERANCJA NAPIĘCIA
	+/- 4%
	CZAS USTALANIA, NARASTANIA
	100ms/220VAC
NORMY BEZPIECZEŃSTWA I EMC	CZAS PODTRZYMANIA
	80ms/220VAC
	NADPRĄDOWE (PRZECIĄŻENIOWE)
	Przy 145~160% nominalnej mocy wyjściowej
ZASTOSOWANIA w LED	ZWARCIOWE
	Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu zakłócenia
	TEMPERATUROWE
	Odcięcie napięcia wyjściowego
	TEMPERATURA PRACY
	-30 ~ + 60°C (patrz: charakterystyka obciążalności w funkcji temperatury)
ZASTOSOWANIA w LED	WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA
	20~90% RH bez kondensacji (Wodoodporny)
	TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ SKŁADOWANIA
	-40 ~ + 80°C, 10~90% RH
	NORMY BEZPIECZEŃSTWA
	Znak CE (LVD), IP67
ZASTOSOWANIA w LED	WYTRZYMAŁOŚĆ IZOLACJI
	WE/WY: 1,5KVAC; WE/Obudowa: 1,5KVAC
	EMC
	EN 55015:2006; EN 61547:1995+A1:2000; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-2:1995+A2:2005; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006;
	LITERY ŚWIETLNE WE WNĘTRZACH I NA ZEWNĄTRZ
	Tak
ZASTOSOWANIA w LED	MODUŁY ŚWIETLNE
	Tak
	TABLICE WYNIKÓW, KURSÓW WALUT, INFORMACJI PASAŻERSKIEJ, AUTOSTRADOWE, REKLAMOWE
	Tak
	WYŚWIETLACZE CEN PALIW NA STACJACH BENZYNOWYCH
	Tak
ZASTOSOWANIA w LED	ILUMINACJE BUDYNKÓW, OŚWIETLENIE DOMOWE, BIUROWE
	Tak
ZASTOSOWANIA w LED	PODŚWIETLANIE WNĘTRZ
	Tak



1. PODANE PARAMETRY (JEŚLI NIE ZAZNACZONO INACZEJ) ZMIERZONO DLA NAPIĘCIA 230VAC, OBŁĄŻENIA ZNAMIONOWEGO W TEMPERATURZE OTOCZENIA 25 °C.

2. TĘTNIENIA I SZUMY ZMIERZONO DLA PASMA 20MHz.

3. TOLERANCJA: WYRAŻA MAKSYMALNĄ ROZBIEŻNOŚĆ NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO ZMIERZONĄ PRZY JEDNOCZESNYCH ZMIANACH NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO ORAZ PRĄDU WYJŚCIOWEGO.

4. ZASILACZ SPEŁNIA NORMY EMC, JEDNAK GDY ZOSTANIE UŻYTY JAKO PODZESPÓŁ INNEGO URZĄDZENIA, NALEŻY PONOWNIE WYKONAĆ BADANIA.

WYMIARY I GABARYTY

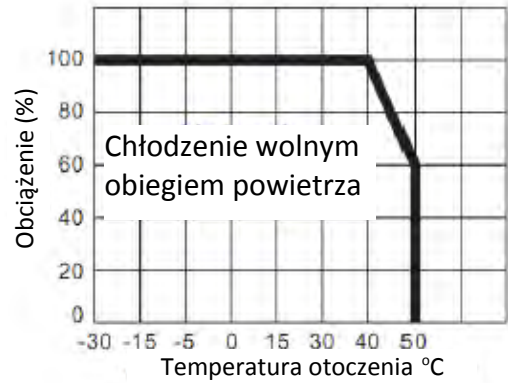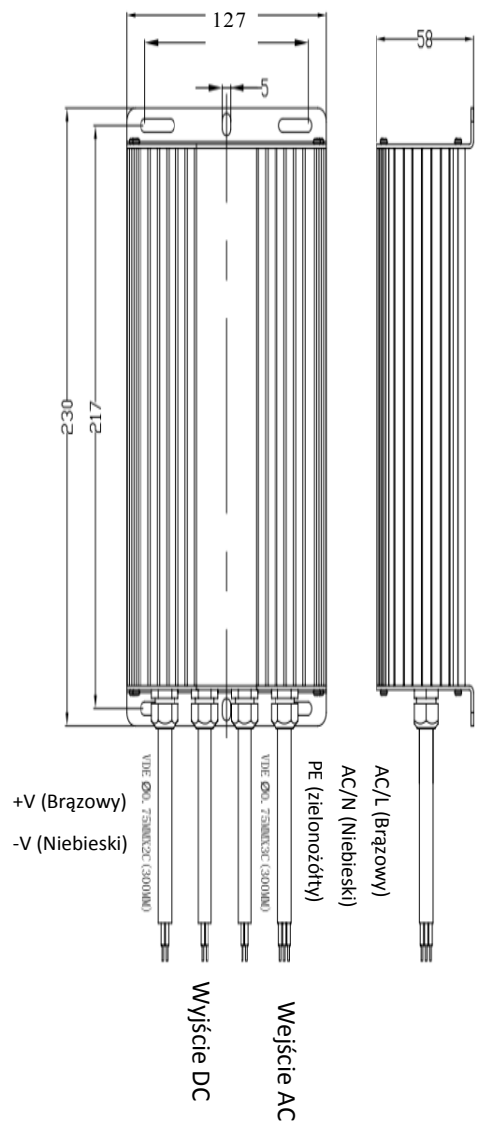

WYMIARY (DŁ.xSZER.xWYS.)	230x127x58 (mm)
W PACZCE	5szt.
WYMIARY OPAKOWANIA	430x293x187 (mm)
WAGA	2,6kg/szt.