



Zasilacz komputerowy

Model: **AK-P3-500**



Kod produktu	AK-P3-500
Typ produktu	Zasilacz komputerowy
Format	ATX 2.31
Seria	Pro
Napięcie zasilające	230 V
Pobór prądu	< 5 A
Sprawność	> 70 %
Zgodność z 80 PLUS	Nie
Natężenie prądu na linii +3.3V	22 A
Natężenie prądu na linii +5V	24 A
Obciążalność linii +3.3V i +5V	140 W
Natężenie prądu na linii +12V	32 A
Obciążalność linii 12V	384 W
Maksymalna moc	500 W
Wtyczka zasilająca MPC	20+4 pin
Wtyczka zasilająca ATX12V P4	Brak
Wtyczka zasilająca EPS12V 8 pin	1 szt (4 + 4 pin)
Wtyczka zasilająca PCI-E 6 pin	1 szt
Wtyczka zasilająca PCI-E 6+2 pin	1 szt
Wtyczka zasilająca PCI-E 8 pin	Brak
Wtyczka zasilająca Molex	2 szt
Wtyczka zasilająca mini-Molex	1 szt
Wtyczka zasilająca SATA	5 szt
Filtr PFC	Pasywny
Wyłącznik mechaniczny	Tak
Uziemienie	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Zabezpieczenie UVP	Tak
Złącze zasilania	IEC C14
Średnica wentylatora	120 mm
Regulacja obrotów wentylatora	Automatyczna
Długość przewodu	30 - 60 cm

Kabel zasilający w zestawie	Tak
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	270 x 190 x 95 mm
Waga netto	1.43 kg
Waga brutto	1.53 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Dołączone wyposażenie	Kabel AK-PC-01A
Kod EAN	5901720130914






Opis

Nowoczesny, zaawansowany technologicznie zasilacz Akyga z serii Pro o mocy **500W**, zgodny ze standardem **ATX 2.31**. Dzięki zaawansowanym parametrom sprawdzi się w złożonych konfiguracjach – posiada **5 złącz SATA**, 2 złącza **MOLEX**, złącze **mini-MOLEX**, złącze **PCI-E 6-pin** oraz **6+2-pin** dla kart graficznych, złącze **EPS 4+4-pin**, a także uniwersalne złącze **20+4-pin** do płyt głównych. Istotną cechą zasilacza są dłuższe niż standardowo przewody, pozwalające na swobodne zamontowanie w **obudowach z dolnym montażem**. Wbudowany, cichy wentylator o średnicy **12 cm** z chromowanym grillem zapewnia wydajne chłodzenie. Zasilacz posiada wyłącznik manualny, który pozwala użytkownikowi na bezpieczne odcięcie dopływu prądu bez konieczności odłączania kabla zasilającego z sieci. Wysoka sprawność zasilacza pozwala na efektywne zasilanie, zaś stabilne działanie wpływa na niezawodowość pracy wszystkich podzespołów komputera. Ważnym aspektem jest wyposażenie zasilacza w szereg zabezpieczeń OVP, OCP, OPP, OTP i SCP, które chronią i zapobiegają uszkodzeniom m.in. płyty głównej i procesora oraz stabilizują pracę zasilacza, dzięki czemu przebiega ona bez niepożądanych zakłóceń. Zasilacz oferowany jest wraz z przewodem zasilającym o długości **1.5 m**.

Mapa kabli

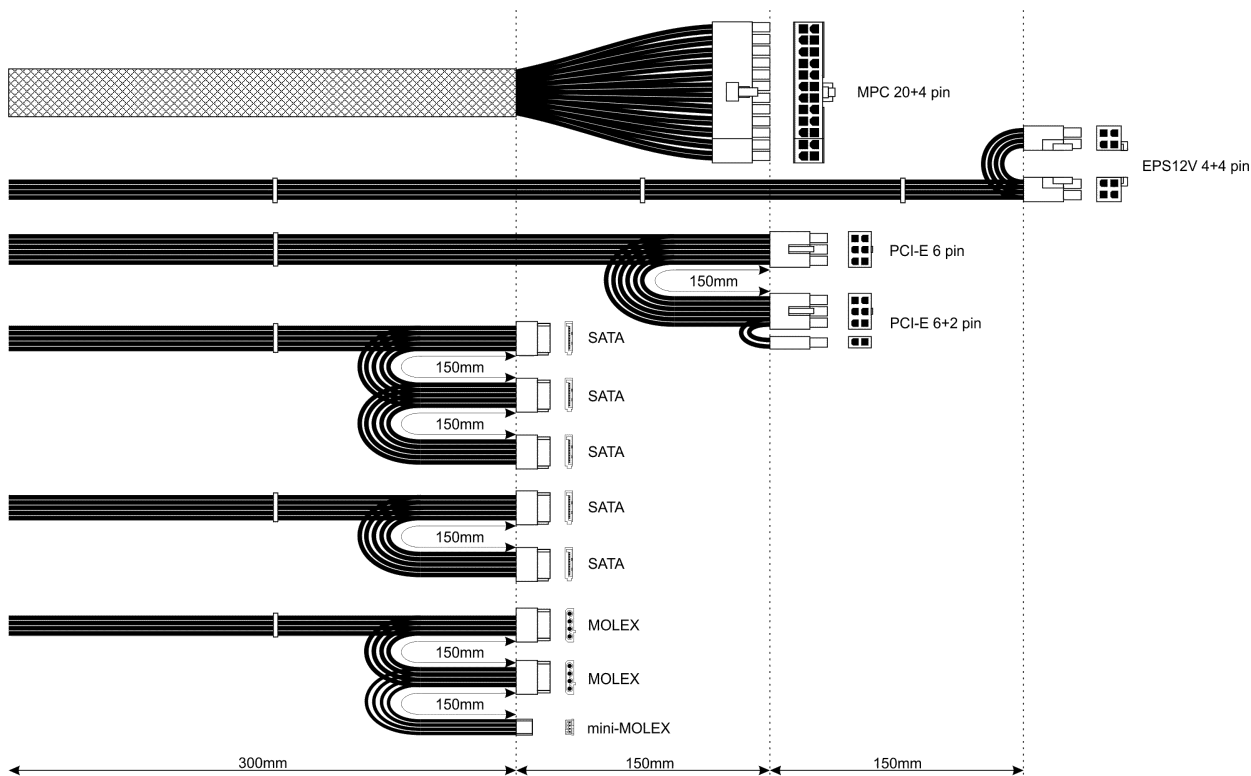

Etykieta znamionowa

Model:
AK-P3-500

Professional Power Supply Solutions ATX12V v2.31

AC INPUT	230V / 50Hz / 5A				
DC OUTPUT	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	22A	24A	32A	0,5A	2,5A
MAX COMBINED	140W		384W	18W	
TOTAL POWER	500W				

CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.

500W

PRO
Series

Made in China

EN 61000-3-12