

Kanał elektroinstalacyjny

Klasa palności V-0, samogasnący, posiada perforowane dno

Dokumenty odniesienia: PN-EN 50085

Zastosowanie: ochrona przewodów elektrycznych w instalacjach naściennych przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią.

Materiał: PVC



Zakres temperatur: montaż od 5°C do 50°C, transport i magazynowanie -5°C do 60°C

Kolor: biały

Wymiary [mm] 10x10, 14x14, 15x10, 15x17, 16x16, 17x15, 20x12, 20x14, 20x18

20x20, 25x16, 25x18, 25x25, 30x16, 30x17, 35x14, 35x18, 35x20

Długość odcinków [m] 2 i 2,5

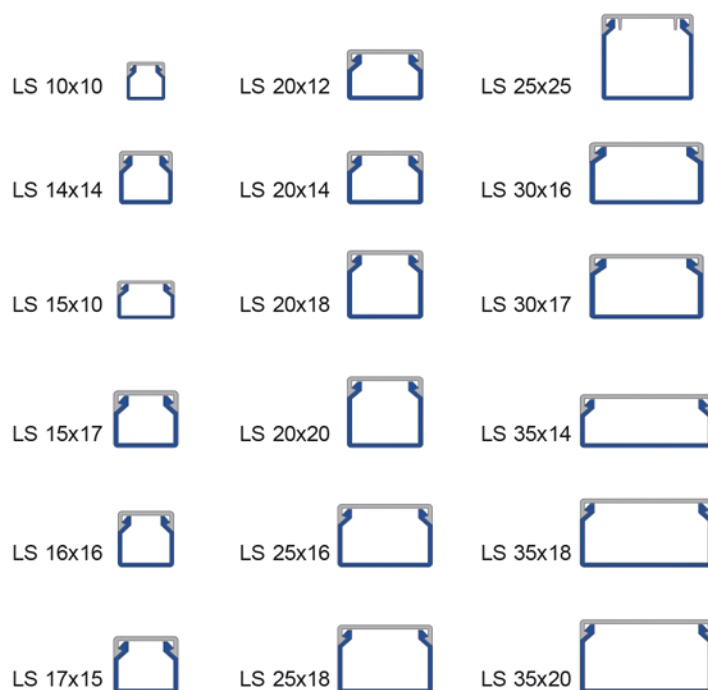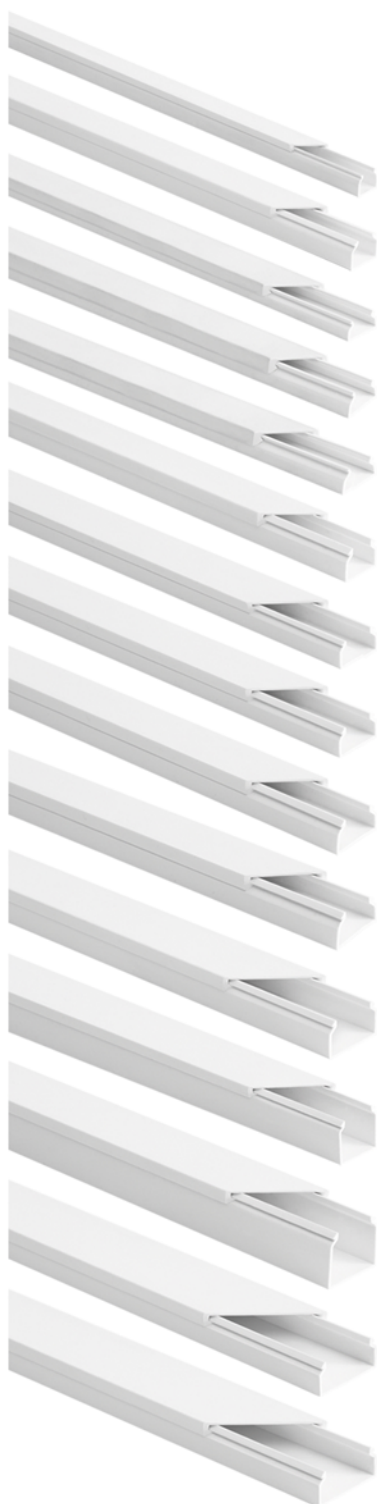

Symbol	Długość Length	Opakowanie m/szt Packaging m/pcs	Nr Katalogowy Catalogue No
LS 10x10	2	20/10	11010W020
LS 14x14	2	20/10	11414W020
LS 14x14	2,5	25/10	11414W025
LS 15x10	2	20/10	11510W020
LS 15x17	2	20/10	11517W020
LS 16x16	2	20/10	11616W020
LS 17x15	2	20/10	11715W020
LS 20x12	2	20/10	12012W020
LS 20x14	2	20/10	12014W020
LS 20x14	2,5	25/10	12014W025
LS 20x18	2	20/10	12018W020
LS 20x20	2	20/10	12020W020
LS 25x16	2	20/10	12516W020
LS 25x18	2	20/10	12518W020
LS 25x25	2	20/10	12525W020
LS 30x16	2	20/10	13016W020
LS 30x17	2	20/10	13017W020
LS 35x14	2	20/10	13514W020
LS 35x14	2,5	25/10	13514W025
LS 35x18	2	20/10	13518W020
LS 35x18	2,5	25/10	13518W025
LS 35x20	2	20/10	13520W020